Corabit®

VG-VORANSTRICH

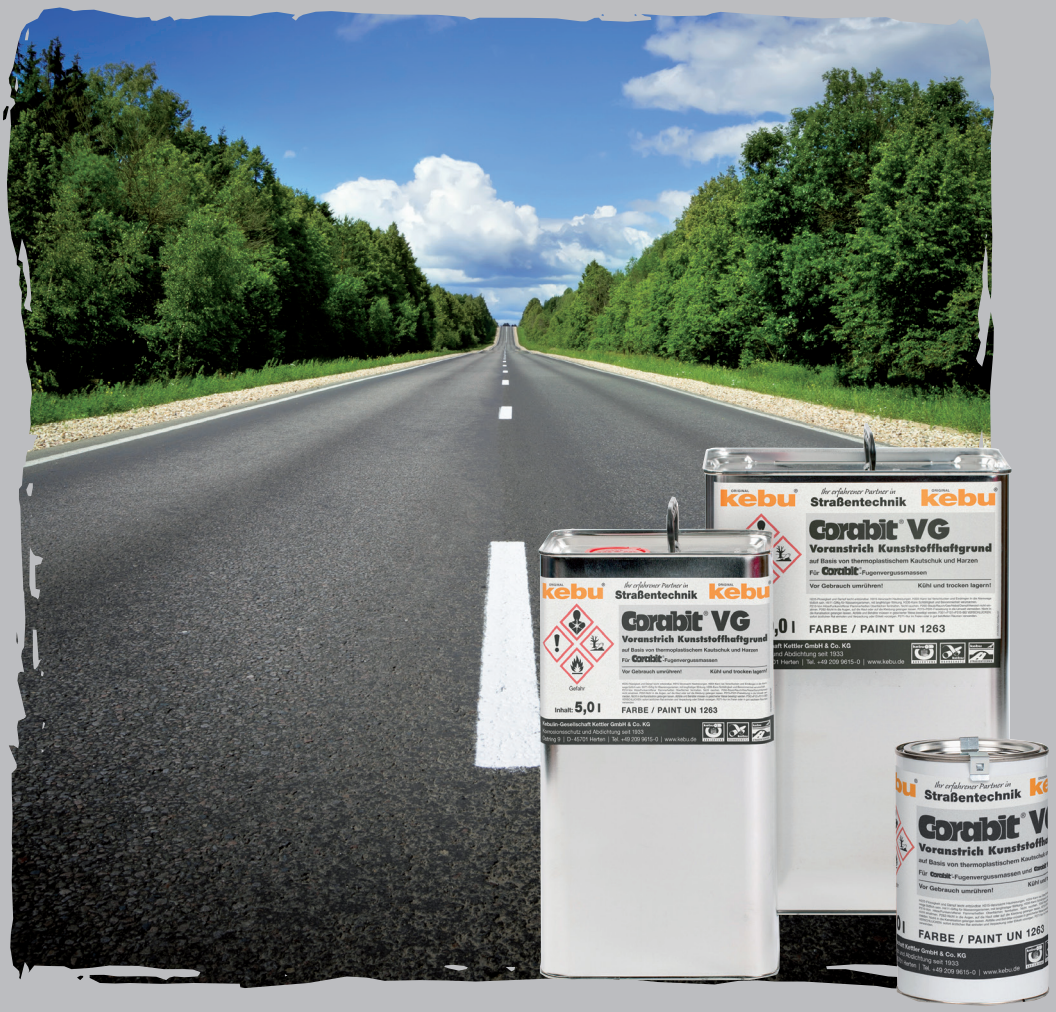

Lösemittelhaltiger Voranstrich für das

✔ Corabit® KK-Fugenband
und die Corabit® Vergußmassen

STRASSENTECHNIK

ORIGINAL kebu®

Corabit® VG-VORANSTRICH

ALLGEMEINES

Corabit® VG-Voranstrich ist ein lösungsmittelhaltiger Voranstrich auf Basis von thermoplastischem Kautschuk und unverseifbaren Harzen. Er ist spritzfähig bzw. kann mit einem Pinsel aufgebracht werden.

Corabit® VG-Voranstrich dient als haftvermittelnder Grundanstrich für Fugenflanken aus Beton oder geschnittene Asphaltfugen in Verbindung mit dem **Corabit® KK-Fugenband** oder für den Fugenverguss mit **Corabit® Vergußmassen.**

VERARBEITUNG

Corabit® VG-Voranstrich soll auf saubere und trockene Fugenflanken aufgebracht werden. Die Flanken der Beton-, Asphalt- oder Pflasterfugen sind ggf. mit Bürsten zu reinigen. Die Fugenräume werden mit Druckluft ausgeblasen bzw. mit Druck arbeitenden Heißluftgeräten getrocknet und vorgewärmt. Der Anstrich wird filmbildend aufgetragen, Abschrägungen sind einzubeziehen. Die Ablüftzeit ist witterungsabhängig und kann sich dadurch stark verzögern. Auf vollständiges Ablüften des Lösungsmittels ist zu achten, da sonst keine ausreichende Haftung mit dem **Corabit® KK-Fugenband** bzw. den **Corabit® Fugenvergußmassen** erzielt werden kann.

LIEFERFORM

in Behältern von 1 ltr., 5 ltr., 10 ltr.

TECHNISCHE DATEN

gemäß TL Fug-StB 15, Tabelle 4.1

Nr.	Art der Prüfung	Prüfung nach TP Fug-StB 15 Abschnitt-Nr.		Einheit	Anforderung	Typischer Wert
1	Homogenität	6.1.1	DIN EN 15466-1	-	homogen	gelbbräunlich, transparent, keine abgesetzten Feststoffe im Lieferzustand homogen
2	Dichte	6.1.2	DIN EN ISO 2811-1	[g/cm³]	Prüfwert ist anzugeben	0.80
3	Viskosität	6.1.3	DIN EN ISO 2431	[s]	Prüfwert ist anzugeben	38
4	Alkalibeständigkeit	6.1.4	DIN EN 15466-2	-	Nachweis d. Beständigkeit	alkalibeständig
5	Verdunstungsverhalten VA60 VA90 Feststoffgehalt	6.1.5	DIN EN 15466-3	[Masse-%]	Prüfwert ist anzugeben	 90 91 30
6	Bindemittel- oder Feststoffgehalt	6.1.5	DIN EN 15466-3	[Masse-%]	Prüfwert ist anzugeben	30
7	Flammpunkt	6.1.7	DIN EN ISO 2719	[°C]	Prüfwert ist anzugeben	<-6

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.kebu.de und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933
Ostring 9 · 45701 Herten · Tel. +49 209 9615-0 · www.kebu.de

ABDICHTUNG ROHRSCHUTZ STRASSENTECHNIK

02 / 42826/ 500 / Rev.04 / Stand der Angaben April 2017